


# NCP2 Series

## 護理師呼叫面板

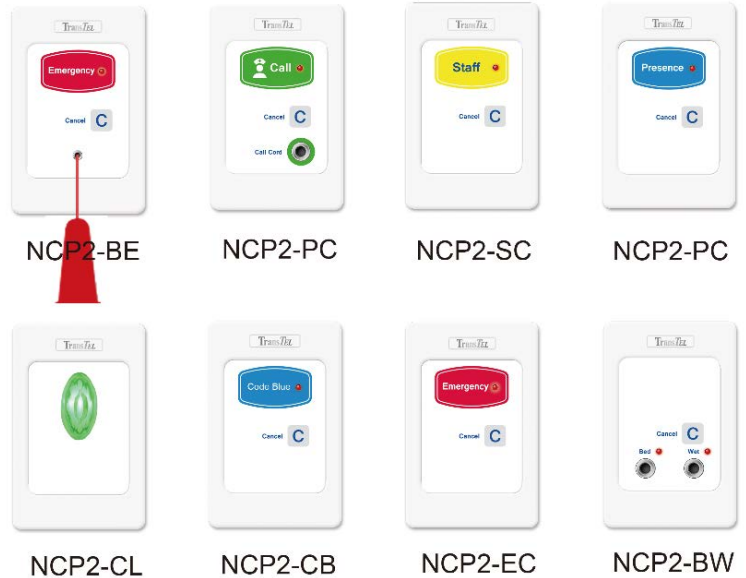

### 產品說明

Transtel DK-NCP2 系列 (護理師呼叫面板) 非常適用於醫院、照護中心等環境，安裝簡易且具有完整的功能可有效與 NCD2 對講面板整合，藉此滿足院方照護上的各種需求。NCP2 系列可提供緊急呼叫、浴室緊急呼叫拉環、一般病房呼叫、緊急急救呼叫與護士求援呼叫，並可偵測病人離床與濕床的情況。

DK-NCP2 以穩健、簡單好用為設計，並可依醫院的環境大小差異來擴充，透過系統整合與具有備用電源的系統供電，並可和醫院現有的資訊系統整合，作為終端的呼叫來強化醫護管理。

### 產品特性

- 可輕鬆連接到 NCD2 (Daisy chain)
- 安裝簡易 (支援單聯盒)
- 可以有多种組合以及多元的功能，滿足院方的不同需求
- 系統供電，不需要多餘的電源

### 產品功能

- 可透過 RS485 與 NCD2 連接 (最多可接到 6 台)
- 支援病患離床與濕床狀況偵測 (Only for NCP-BW)
- 可透過面板取消呼叫
- 浴室緊急呼叫的呼叫繩具有安全脫落裝置
- 表面輕薄與平滑設計 (離牆 1.3 公分)
- 支援呼叫繩 (支援呼叫繩脫落偵測功能)

### 電器屬性

電源	
變壓器 (選配)	(當系統供電因長度而不足可用)
Input	12V/1A
功耗	
最大	25 mW (750 mW for NCP-CL)

### 實體規格

機身材質	ABS (表面可用酒精擦拭)
顏色	白色
安裝	埋牆式 (支援單聯盒)
尺寸	115 x 74 x 27.7mm
重量	80.4 g

### 環境規格

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

